


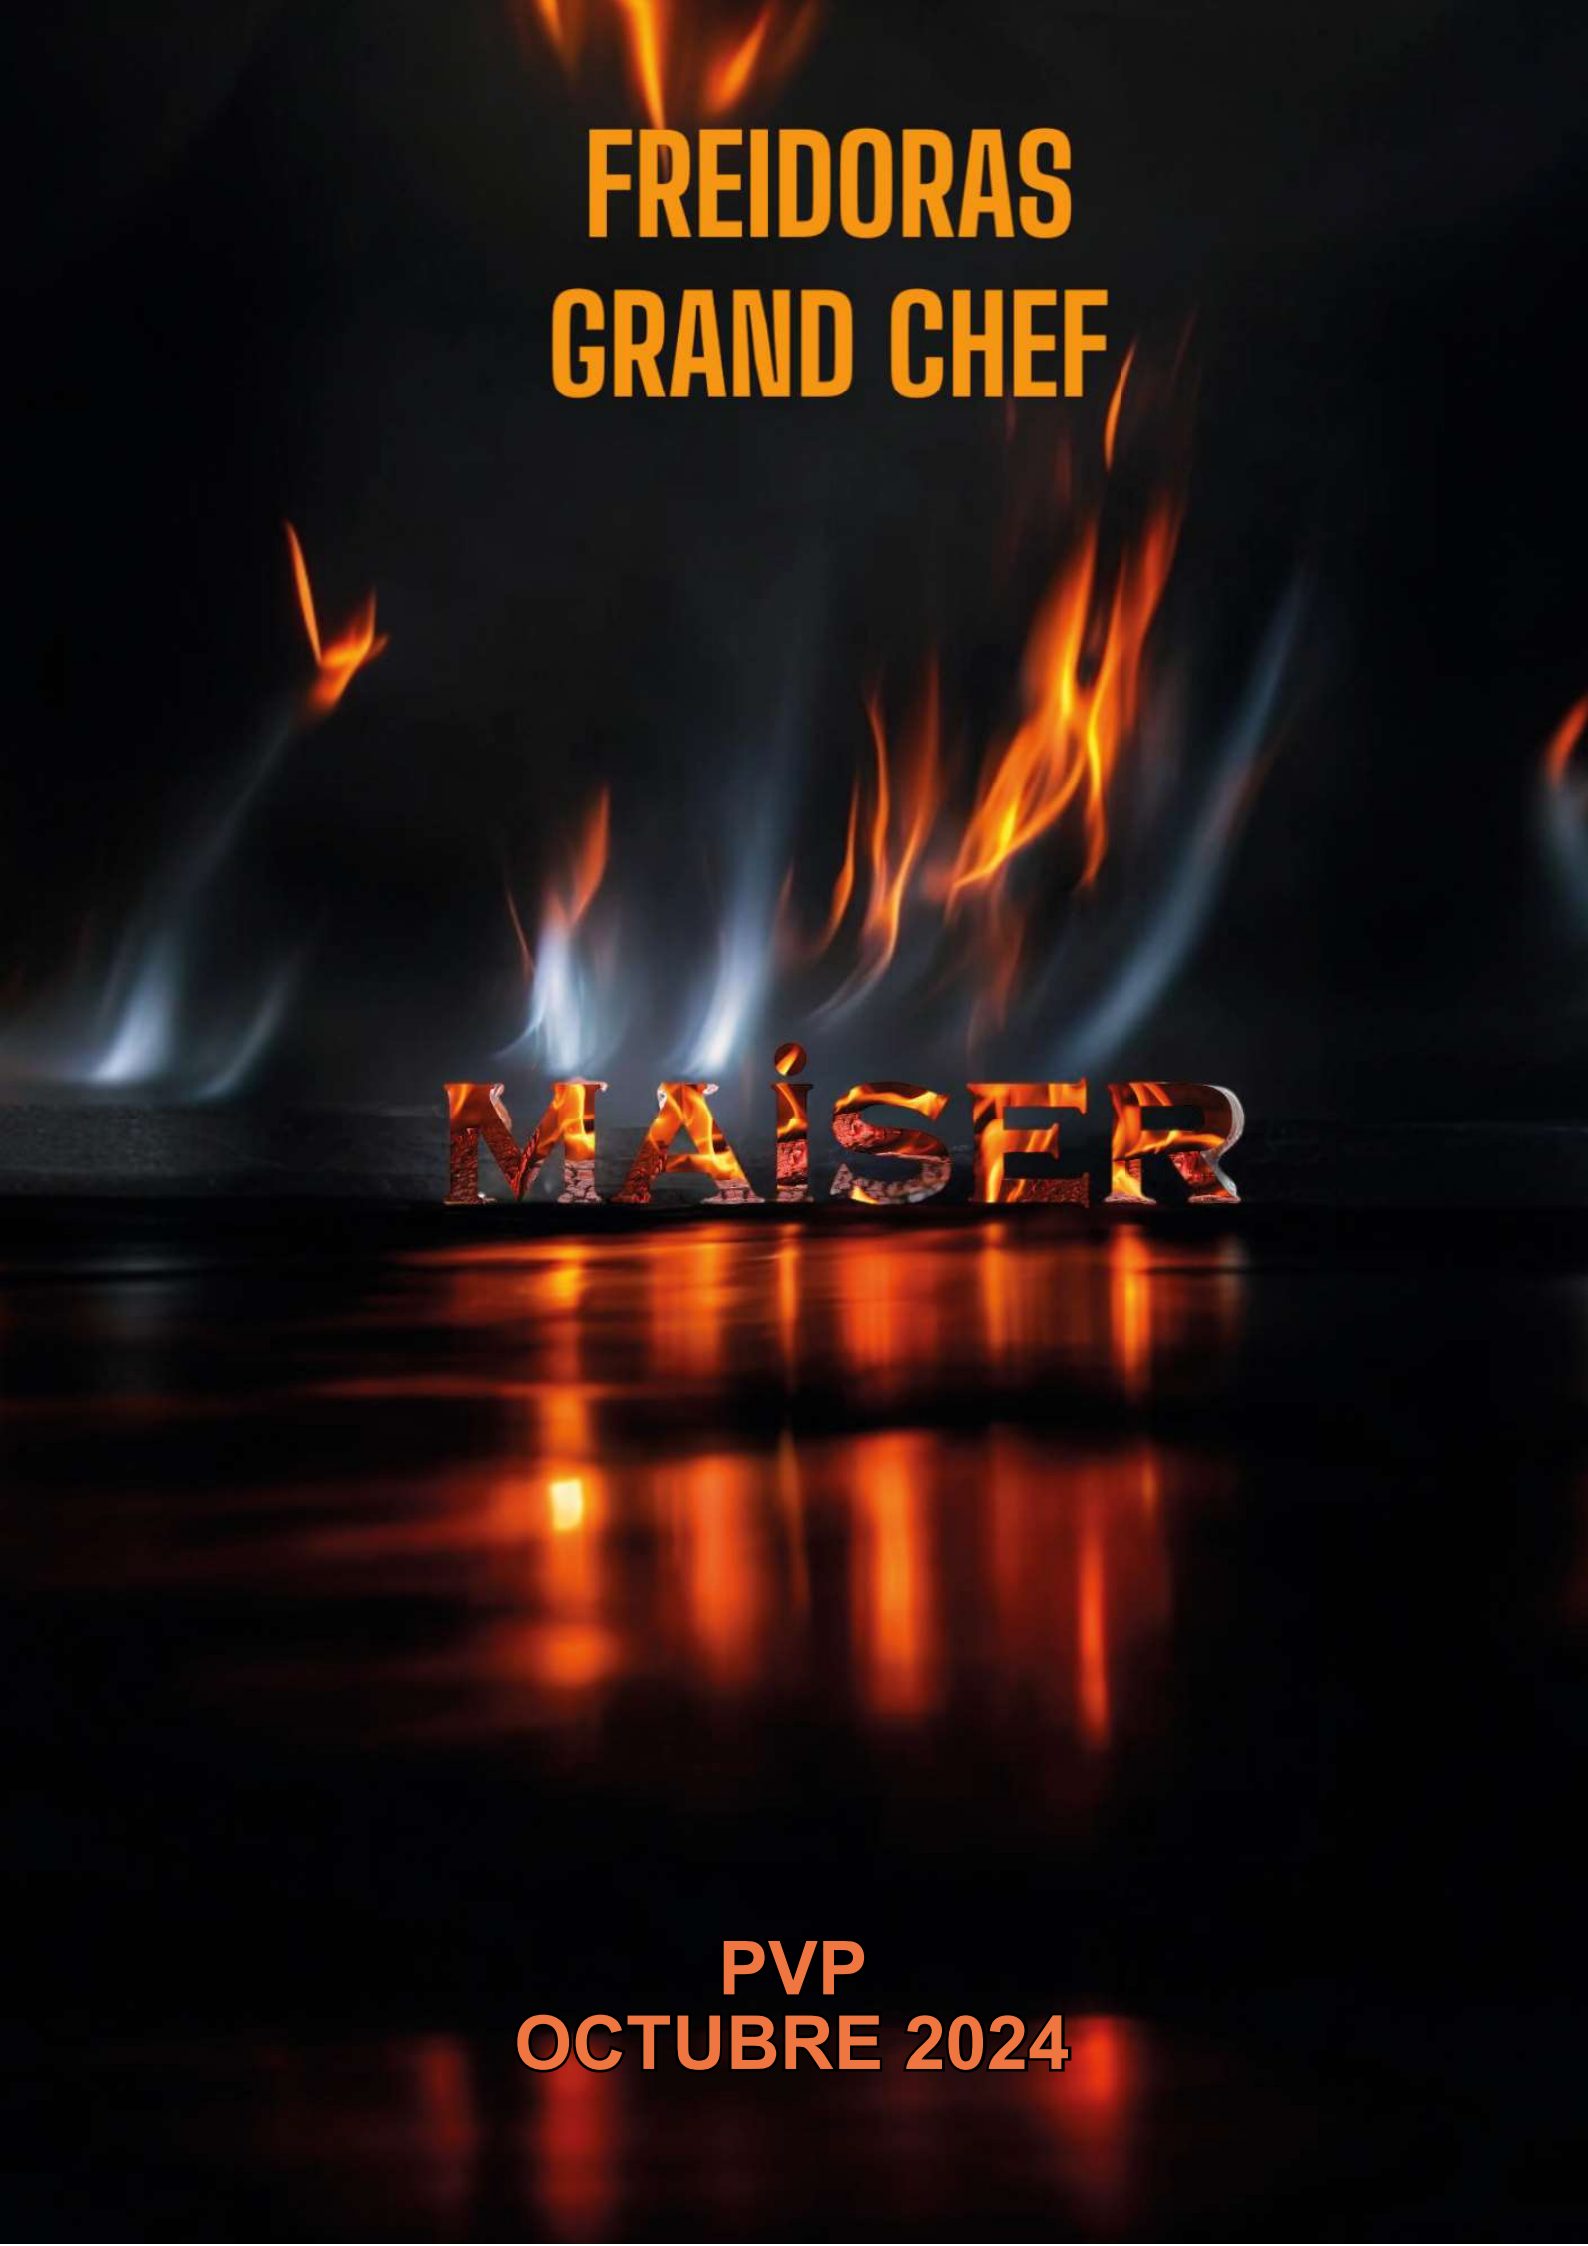

**FREIDORAS
GRAND CHEF**

MAISER

**PVP
OCTUBRE 2024**

FREIDORAS ELÉCTRICAS GRAND CHEF

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

DOTADAS DE CONTACTOR: 32A - 40A - 50A - Dependiendo modelo.

Todas las freidoras incorporan termostatos de 20 A.

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304
- Resistencias blindadas, fabricadas en España, pulidas de acero inoxidable.
- Cestas, de gran capacidad y calidad, fabricadas en España.
- Las cubas y cabezales son desmontables para su limpieza.
- Construidas en acero inoxidable.
- Cabezal con protector de los capilares.
- Pilotos metálicos estancos mediante juntas.
- Mando con indicador de grados de gran calidad.
- Provista de 3 anclajes para la cesta.

Primer anclaje: La cesta una vez sumergida no toca con la resistencia.

Segundo y tercer anclaje: Para escurrir el aceite de la cesta.

- Termostato regulable a 200 °C, de 20A.
 - Termostato de seguridad tasado a 230°C, de 20A
 - Cestas con mando de bakelita, de gran calidad.
 - Asa de la tapa de gran tamaño, para evitar el contacto con la tapa caliente.
 - Grifo de gran caudal, Modelos con grifo "GE".
- El grifo es desmontable para poder sacar la cuba.
- ZONA FRÍA: Los residuos caen al fondo, evitando que sean removidos por el elemento calefactor. Manteniendo el aceite más limpio y evitando la mezcla de sabores y partículas no deseadas.

MODELOS MAXI ECO: Incorporan 2 resistencias. La segunda resistencia se interrumpe a voluntad colocándose la freidora en modo mantenimiento -ECO-, con lo que se consigue un ahorro de electricidad considerable +/- 25%. Alarga la vida del termostato, ya que realiza menos ciclos. Quema menos el aceite. Al poder reducir la potencia podrá freír alimentos que precisan de más tiempo de fritura.

Utiliza la potencia máxima, cuando lo necesita, con las 2 resistencias a pleno funcionamiento en modo MAXI





INTERRUPTOR MODO
MANTENIMIENTO / AHORRO
PARA MODELOS MAXI ECO

CHAPA PROTECTORA DE LOS
CAPILARES DE LOS TERMOSTATOS
CON SOPORTE PARA CESTAS



FREIDORAS GRAND CHEF



F6/4C

Medidas Cesta: 145x250x100 mm (Anc/Prof/Alt)
Medidas: 184 x 428 x 325 mm
Cuba: 1/3x200
Capacidad aceite: 4 litros.



F10/8C

Medidas Cesta: 200x240x100 mm (Anc/Prof/Alt)
Medidas: 269 x 428 x 325 mm
Cuba: 1/2x200
Capacidad aceite: 8 litros.



F12/10C

Medidas Cesta: 290x240x100 mm (Anc/Prof/Alt)
Medidas: 359 x 428 x 325 mm
Cuba: 2/3x200
Capacidad aceite: 10 litros.

REF	GRIFO	POTENCIA	CONTACTOR	PVP €
F6/4C20	-	2 Kw-230V	32A	400
F6/4C25	-	2,5 Kw-230V	32A	410
F6/4C20GE	SI	2 Kw-230V	32A	430
F6/4C25GE	SI	2,5 Kw-230V	32A	440
F10/8C35	-	3,5 Kw-230V	32A	415
F10/8C45	-	4,5 Kw-230V	40A	445
F10/8C35GE	SI	3,5 Kw-230V	32A	445
F10/8C45GE	SI	4,5 Kw-230V	40A	475
F12/10C45	-	4,5 Kw-230V	40A	485
F12/10C45GE	SI	4,5 Kw-230V	40A	515



F6/4CX2

2 CESTAS
Medidas Cesta: 145x250x100 mm (Anc/Prof/Alt)
Medidas: 363 x 428 x 325 mm
2 Cubas: 1/3x200
Capacidad aceite: 4+4 litros.



F10/8CX2

2 CESTAS
Medidas Cesta: 200x240x100 mm (Anc/Prof/Alt)
Medidas: 538 x 428 x 325 mm
2 Cubas: 1/2x200
Capacidad aceite: 8+8 litros.



F12/10CX2

2 CESTAS
Medidas Cesta: 290x240x100 mm (Anc/Prof/Alt)
Medidas: 703 x 428 x 325 mm
2 Cubas: 2/3x200
Capacidad aceite: 10+10 litros.

REF	GRIFO	POTENCIA	POTENCIA TOTAL	CONTACTOR	PVP €
F6/4C20X2	-	2+2 Kw-230V	4	32A	750
F6/4C25X2	-	2,5+2,5 Kw-230V	5	32A	770
F6/4C20GEX2	SI	2+2 Kw-230V	4	32A	810
F6/4C25GEX2	SI	2,5+2,5 Kw-230V	5	32A	830
F10/8C35X2	-	3,5+3,5 Kw-230V	7	32A	785
F10/8C45X2	-	4,5+4,5 Kw-230V	9	40A	815
F10/8C35GEX2	SI	3,5+3,5 Kw-230V	7	32A	845
F10/8C45GEX2	SI	4,5+4,5 Kw-230V	9	40A	875
F12/10C45X2	-	4,5+4,5 Kw-230V	9	40A	915
F12/10C45GEX2	SI	4,5+4,5 Kw-230V	9	40A	975

FREIDORAS GRAND CHEF POTENCIADAS - CON SISTEMA MAXI ECO



F6/4ME

Medidas Cesta: 145x250x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)
Medidas: 184 x 428 x 325 mm
Cuba: 1/3x200
Capacidad aceite: 4 litros.
SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO
2 RESISTENCIAS



F10/8ME

Medidas Cesta: 200x240x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)
Medidas: 269 x 428 x 325 mm
Cuba: 1/2x200
Capacidad aceite: 8 litros.
SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO
2 RESISTENCIAS



F12/10ME

Medidas Cesta: 290x240x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)
Medidas: 359 x 428 x 325 mm
Cuba: 2/3x200
Capacidad aceite: 10 litros.
SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO
2 RESISTENCIAS



MODELOS MAXI ECO: Incorporan 2 resistencias. La segunda resistencia se interrumpe a voluntad colocándose la freidora en modo mantenimiento -ECO-, con lo que se consigue un ahorro de electricidad considerable +/- 25%. Alarga la vida del termostato, ya que realiza menos ciclos. Quema menos el aceite. Al poder reducir la potencia podrá freír alimentos que precisan de más tiempo de fritura. Utiliza la potencia máxima, cuando lo necesita, con las 2 resistencias a pleno funcionamiento en modo MAXI

REF	GRIFO	POTENCIA EN MODO ECO	POTENCIA EN MODO MAXI	POTENCIA TOTAL	CONTACTOR	PVP €
F6/4ME40	-	2 Kw	4 Kw	4 Kw-230V	32A	490
F6/4ME45	-	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	32A	510
F6/4ME40GE	SI	2 Kw	4 Kw	4 Kw-230V	32A	520
F6/7ME45GE	SI	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	32A	540
F10/8ME40	-	2 Kw	4 Kw	4 Kw-230V	40A	545
F10/8ME45	-	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	40A	550
F10/8ME50	-	3 Kw	5 Kw	5 Kw-230V	40A	555
F10/8ME55	-	3 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw-230V	50A	560
F10/8ME60	-	3 Kw	6 Kw	6 Kw-230V	50A	615
F10/8ME40GE	SI	2 Kw	4 Kw	4 Kw-230V	40A	575
F10/8ME45GE	SI	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	40A	580
F10/8ME50GE	SI	3 Kw	5 Kw	5 Kw-230V	40A	585
F10/8ME55GE	SI	3 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw-230V	50A	590
F10/8ME60GE	SI	3 Kw	6 Kw	6 Kw-230V	50A	645
F12/10ME45	-	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	40A	595
F12/10ME50	-	3 Kw	5 Kw	5 Kw-230V	40A	615
F12/10ME55	-	3 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw-230V	50A	645
F12/10ME60	-	3 Kw	6 Kw	6 Kw-230V	50A	685
F12/10ME45GE	SI	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	40A	625
F12/10ME50GE	SI	3 Kw	5 Kw	5 Kw-230V	40A	645
F12/10ME55GE	SI	3 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw-230V	50A	675
F12/10ME60GE	SI	3 Kw	6 Kw	6 Kw-230V	50A	715



F6/4MEX2



F10/8MEX2



F12/10MEX2

2 CESTAS

Medidas Cesta: 145x250x100 mm

(Ancho/Profundo/Alto)

Medidas: 363 x 428 x 325 mm

2 Cubas: 1/3x200

Capacidad aceite: 4+4 litros.

SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO

2 RESISTENCIAS

2 CESTAS

Medidas Cesta: 200x240x100 mm

(Ancho/Profundo/Alto)

Medidas: 538 x 428 x 325 mm

2 Cubas: 1/2x200

Capacidad aceite: 8+8 litros.

SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO

2 RESISTENCIAS

2 CESTAS

Medidas Cesta: 290x240x100 mm

(Ancho/Profundo/Alto)

Medidas: 703 x 428 x 325 mm

2 Cubas: 2/3x200

Capacidad aceite: 10+10 litros.

SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO

2 RESISTENCIAS



MODELOS MAXI ECO: Incorporan 2 resistencias. La segunda resistencia se interrumpe a voluntad colocándose la freidora en modo mantenimiento -ECO-, con lo que se consigue un ahorro de electricidad considerable +/- 25%. Alarga la vida del termostato, ya que realiza menos ciclos. Quema menos el aceite. Al poder reducir la potencia podrá freír alimentos que precisan de más tiempo de fritura. Utiliza la potencia máxima, cuando lo necesita, con las 2 resistencias a pleno funcionamiento en modo MAXI

REF	GRIFO	POTENCIA EN MODO ECO	POTENCIA EN MODO MAXI	POTENCIA TOTAL	CONTACTOR	PVP €
F6/4ME40X2	-	2+2 Kw	4+4 Kw	4+4 Kw-230V	32A	895
F6/4ME45X2	-	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	32A	935
F6/4ME40GEX2	SI	2+2 Kw	4+4 Kw	4+4 Kw-230V	32A	955
F6/7ME45GEX2	SI	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	32A	995
F10/8ME40X2	-	2+2 Kw	4+4 Kw	4+4 Kw-230V	40A	1020
F10/8ME45X2	-	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	40A	1030
F10/8ME50X2	-	2,5+2,5 Kw	5+5 Kw	5+5 Kw-230V	40A	1040
F10/8ME55X2	-	3+3 Kw	5,5+5,5 Kw	5,5+5,5 Kw-230V	50A	1050
F10/8ME60X2	-	3+3 Kw	6+6 Kw	6+6 Kw-230V	50A	1175
F10/8ME40GEX2	SI	2+2 Kw	4+4 Kw	4+4 Kw-230V	40A	1080
F10/8ME45GEX2	SI	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	40A	1090
F10/8ME50GEX2	SI	2,5+2,5 Kw	5+5 Kw	5+5 Kw-230V	40A	1100
F10/8ME55GEX2	SI	3+3 Kw	5,5+5,5 Kw	5,5+5,5 Kw-230V	50A	1110
F10/8ME60GEX2	SI	3+3 Kw	6+6 Kw	6+6 Kw-230V	50A	1235
F12/10ME45X2	-	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	40A	1150
F12/10ME50X2	-	3+3 Kw	5+5 Kw	5+5 Kw-230V	40A	1190
F12/10ME55X2	-	3+3 Kw	5,5+5,5 Kw	5,5+5,5 Kw-230V	50A	1250
F12/10ME60X2	-	3+3 Kw	6+6 Kw	6+6 Kw-230V	50A	1340
F12/10ME45GEX2	SI	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	40A	1210
F12/10ME50GEX2	SI	3+3 Kw	5+5 Kw	5+5 Kw-230V	40A	1250
F12/10ME55GEX2	SI	3+3 Kw	5,5+5,5 Kw	5,5+5,5 Kw-230V	50A	1310
F12/10ME60GEX2	SI	3+3 Kw	6+6 Kw	6+6 Kw-230V	50A	1400

FREIDORAS GRAND CHEF TRIFÁSICAS 400V



Medidas Cesta: 200x240x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)
Medidas: 269 x 428 x 325 mm
Cuba: 1/2x200
Capacidad aceite: 8 litros.
TRIFÁSICA 400V - 3+N



F10/8TRI



F12/10TRI

Medidas Cesta: 290x240x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)
Medidas: 359 x 428 x 325 mm
Cuba: 2/3x200
Capacidad aceite: 10 litros.
TRIFÁSICA 400V - 3+N

REF	GRIFO	POTENCIA	CONTACTOR	PVP €
F10/8TRI60	-	6 Kw/400V-3+N	50A	600
F10/8TRI75	-	7,5 Kw/400V-3+N	50A	630
F10/8TRI90	-	9 Kw/400V-3+N	50A	680
F10/8TRI60GE	SI	6 Kw/400V-3+N	50A	630
F10/8TRI75GE	SI	7,5 Kw/400V-3+N	50A	660
F10/8TRI90GE	SI	9 Kw/400V-3+N	50A	710
F12/10TRI60	-	6 Kw/400V-3+N	50A	640
F12/10TRI75	-	7,5 Kw/400V-3+N	50A	680
F12/10TRI90	-	9 Kw/400V-3+N	50A	725
F12/10TRI60GE	SI	6 Kw/400V-3+N	50A	670
F12/10TRI75GE	SI	7,5 Kw/400V-3+N	50A	710
F12/10TRI90GE	SI	9 Kw/400V-3+N	50A	755



F10/8TRIX2

2 CESTAS
Medidas Cesta: 200x240x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)
Medidas: 538 x 428 x 325 mm
2 Cubas: 1/2x200
Capacidad aceite: 8+8 litros.
TRIFÁSICA 400V - 3+N



F12/10TRIX2

2 CESTAS
Medidas Cesta: 290x240x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)
Medidas: 703 x 428 x 325 mm
2 Cubas: 2/3x200
Capacidad aceite: 10+10 litros.
TRIFÁSICA 400V - 3+N

REF	GRIFO	POTENCIA	CONTACTOR	PVP €
F10/8TRI60X2	-	6+6 Kw/400V-3+N	50A	1150
F10/8TRI75X2	-	7,5+7,5 Kw/400V-3+N	50A	1210
F10/8TRI90X2	-	9+9 Kw/400V-3+N	50A	1310
F10/8TRI60GEX2	SI	6+6 Kw/400V-3+N	50A	1210
F10/8TRI75GEX2	SI	7,5+7,5 Kw/400V-3+N	50A	1270
F10/8TRI90GEX2	SI	9+9 Kw/400V-3+N	50A	1370
F12/10TRI60X2	-	6+6 Kw/400V-3+N	50A	1210
F12/10TRI75X2	-	7,5+7,5 Kw/400V-3+N	50A	1290
F12/10TRI90X2	-	9+9 Kw/400V-3+N	50A	1380
F12/10TRI60GEX2	SI	6+6 Kw/400V-3+N	50A	1270
F12/10TRI75GEX2	SI	7,5+7,5 Kw/400V-3+N	50A	1350
F12/10TRI90GEX2	SI	9+9 Kw/400V-3+N	50A	1400



MAISER



MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER SL

CL GARBÍ, 23 POL.IND. CAN PUJADES

08791 SANT LLORENÇ D'HORTONS -BARCELONA

Tel. 0034 935121294

comercial@maisersl.com
www.maisersl.com